




LUMiNODE SDM-DIG-C

Objednávacia kód: LMNDIGC

Modul LUMiNODE SDM-DIG-C umožňuje ovládať napájací zdroj DT8 kompatibilný s IEC62386 rozhraním (známym ako DALI) po napájacom vedení. Podporuje nielen nastavovanie a riadenie RGB farebných scén, ale taktiež teploty bielej farby svetla .

Vlastnosti

- ✓ Obojsmerná powerline komunikácia QM-50-SSI3
- ✓ Riadenie teploty farby a nastavovanie RGB farebných scén
- ✓ Možnosť nahráť až 15 prednastavených farebných scén

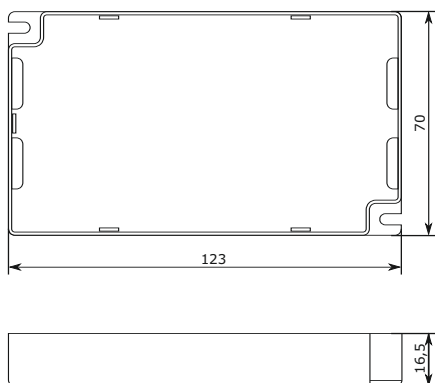

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Spotreba	0,5 W
Komunikačné rozhranie	Obojsmerná powerline QM-50-SSI3
Výstup	Obojsmerný IEC62386 rozhranie (DALI) pre jednu linku
Trieda ochrany	II.
IP krytie	IP20, voliteľné - IP65
Rozmery (DxŠxV)	123x70x16,5 mm
Hmotnosť	196 g
Pracovná teplota	-20 °C ~ +75 °C
Max. teplota	+80 °C
Max. prierez vodičov	0,2-0,75 mm ² pevný/lankový
Normy	EN 61 347-1, EN 61 347-2-11, EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 61 547, EN 61 000-3-3