





Modulačná jednotka PANTER PNT-360

Objednávací kód: PNT360

3-fázová modulačná jednotka Panter PNT-360 je určená pre riadenie vonkajšieho a vnútorného osvetlenia. Služi na prenos kódovaných signálov cez existujúce napájacie vedenie k svietidlám vybaveným DIM BAR modulmi, LUMiBAR a SDM modulmi.

Vlastnosti

- ✓ Jednosmerná powerline komunikácia QM-50-SSI1
- ✓ Komunikačné rozhranie RS485 (Modbus)
- ✓ Tepelná ochrana

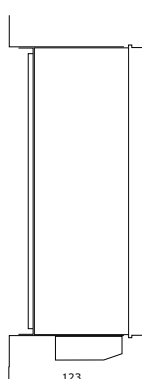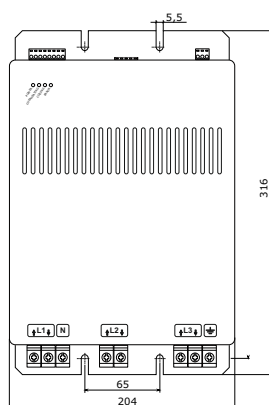

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Maximálny pracovný prúd	63 A/fáza
Kľudová spotreba	9,5 W
Komunikačné rozhranie	RS485,SSI
IP krytie	IP20
Max. prierez vodičov	16,0mm (6AWG) lankový, 25,0mm (4AWG) pevný, 2x10,0mm (8AWG) pevný
Pracovná teplota	-25 °C to +40 °C
Rozmery (DxŠxV)	204x316x123 mm
Hmotnosť	5100 g
Normy	EN 61 347-1, EN 61347-2-11, EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 61547, EN 61 000-3-3