





Control unit DQ-64

Objednávací kód: DQ64100

Prevodník DQ-64 je určený na konverziu príkazov regulácie z dátového rozhrania RS485 na komunikačný protokol rozhrania regulačného systému s rozhraním IEC62386. Zariadenie umožní riadiacej jednotke KDR04 komunikáciu so svetidlami v topológii dátovej siete IEC62386. Rozširuje regulačný systém SEAK-SMART o možnosti regulácie sietí s rozhraním IEC62386.

Vlastnosti

- ✓ Komunikuje so 4 linkami s IEC62386 (DALI) rozhraním
- ✓ Na každej linke ovláda max. 64 sietí
- ✓ Komunikácia s riadiacou jednotkou prebieha cez rozhranie RS485
- ✓ Na jednu zbernicu RS485 je možné pripojiť až 31 prevodníkov DQ64
- ✓ Rozhranie RS485 má prepäťovú ochranu
- ✓ Rozhrania RS485 a IEC62386 sú individuálne galvanicky oddelené

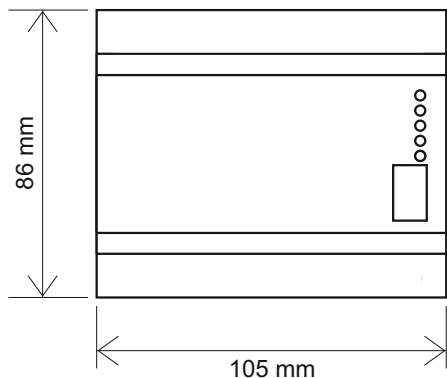

Parameter	Hodnota
Napájanie	DC 5 V
Spotreba	4 W
Komunikačné rozhranie	RS485 (9600bps), IEC62386(1200bps)
Pracovná teplota	-20 °C ~ +70 °C
IP Krytie	IP20
Rozmery (DxŠxV)	105x86x57mm (5M)
Hmotnosť	183g