





LUMiBOX SLM-125

Objednávací kód: SLM125

Modulačná jednotka LUMiBOX SLM-125 (Smart Light modulátor) odovzdáva riadiace príkazy prijaté od riadiacej jednotky cez komunikačný protokol RS485 prostredníctvom rozvodov elektrickej energie na svetelné zdroje s inštalovanými modulmi LUMiNODE SDM-DIG alebo LUMiNODE/NEMA7.

Vlastnosti

- ✓ Obojsmerná powerline komunikácia QM-50-SSI3
- ✓ Určené pre verejné osvetlenie s nízkym nárokom na objem prenášaných dát
- ✓ Komunikačné rozhranie RS485 (Modbus)
- ✓ Tepelná ochrana
- ✓ Montáž na DIN35 lištu

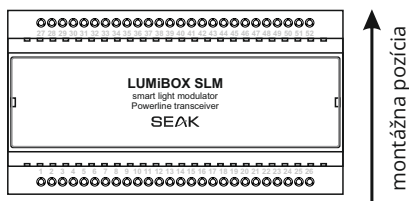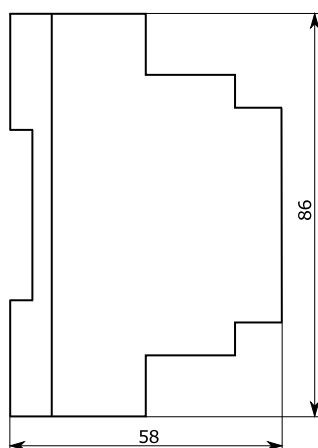

| Parameter | Hodnota |
|------------------------------|-------------------------|
| Napájanie | AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz |
| Maximálny pracovný prúd | 25 A |
| Kľudová spotreba | 1,7 W |
| Komunikačné rozhranie | RS485 |
| Max. komunikačná vzdialenosť | do 5000 m |
| Účinník | >0,95 |
| Stupeň ochrany | II. |
| IP krytie | IP20 |
| Pracovná teplota | -25 °C ~ +75 °C |
| Rozmery (DxŠxV) | 157x86x58 mm |
| Hmotnosť | 460 g |

| Parameter | | Hodnota |
|----------------------|-----------------|--|
| Max. prierez vodičov | Silová sekcia | 4 mm ² lankový, 6 mm ² or 2x2,5 mm ² pevný |
| | Riadiaca sekcia | 1,5 mm ² lankový 1,5 mm ² or 2x0,75 mm ² pevný |

Schéma zapojenia

