




DIM BAR SDM-110

Objednávací kód: SDM110

DIM BAR® SDM-110 je univerzálny, prispôsobivý, nízkonákladový a ľahko ovládateľný modul stmievania určený pre zvyšovanie úspor elektrickej energie vo vonkajšom a vnútornom osvetlení. Ponúka nízke investičné náklady a rýchlu návratnosť. Vďaka svojej veľkosti je DIM BAR® schopný byť umiestnený v akomkoľvek druhu svietidla, ktorý je vybavený LED driverom.

Vlastnosti

- ✓ Powerline komunikácia QM-50-SSI1
- ✓ Kompatibilný so vstupom 0-10 V
- ✓ Malé rozmery umožňujú inštaláciu do viacerých typov svietidiel
- ✓ Riadenie osvetlenia v reálnom čase
- ✓ Autonómne riadenie osvetlenia podľa nahraného harmonogramu
- ✓ Možnosť hromadne nahrávať harmonogram do skupín

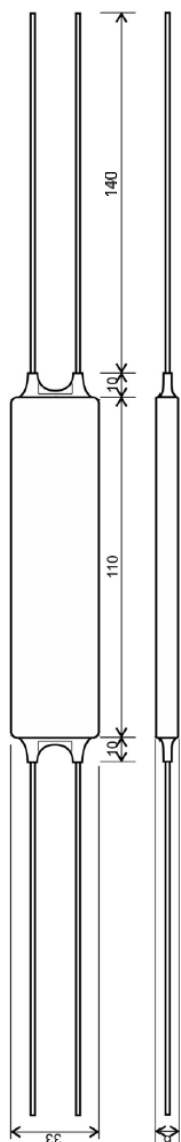

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Spotreba	0,25 W
Komunikačné rozhranie	Powerline QM-50-SSI1
Výstup	0-10 V
Trieda ochrany	II.
IP krytie	IP54
Rozmery (DxŠxV)	110x33x6 mm
Hmotnosť	37 g
Pracovná teplota	-40 °C ~ +75 °C
Max. prierez vodičov	0,5 mm ² pevný
Normy	EN 61 347-1, EN 61 347-2-11, EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 61 547, EN 61 000-3-3

Schéma zapojenia

